



监测报告

普环监(测)字 2016 第(07)083 号

委托单位 康美药业股份有限公司中药饮片生产基地一期

监测类别 委托监测

样品种类 工业废水、工业企业厂界环境噪声、管道废气

报告日期 2016年8月1日

普宁市环境保护监测站



编制说明

- 1.本站保证监测的科学性、公正性和准确性，对监测数据负责监测技术责任，并对委托单位提供的样品和技术资料严格保密。
- 2.本站的采样程序按照有关环境监测技术规范和本站程序文件和作业指导书执行。
- 3.报告无编制人、复核人、审核人（原监督员）、签发人（授权签字人）签名，或涂改，或未盖“CMA 标志”“缝章”均无效。
- 4.委托送检监测数据仅对来样负监测技术责任。
- 5.未经本站书面批准，不得部分复制本报告。

本机构通讯资料:

单 位: 普宁市环境保护监测站

地 址: 普宁市流沙新河西路 12 号

电 话: 0663-2253002

邮政编码: 515300

传 真: 0663-2242667

数据

站的

签发

效。

市 环境保 监测站
监测报

1、分析方法及分 (表)

项目分析及分析仪器

监测项目	标准	分析方法	分析仪器	最低检出限
烟(粉)尘	固定污染源	中颗粒物测定与气污 GB 16157-1996	微电脑烟尘平行采 样器 TH-880F	—
烟气黑度	《空气 质量监 测总站 第四 期	目视比色法 《空气 质量监 测总站 第四 期	烟色监测望远镜 10×50	—
二氧化硫	固定污染源	中二氧化硫的测定 HJ 57-2000	微电脑烟尘平行采 样器 TH-880F	—
氮氧化物	固定污染源	中氮氧化物的测定 HJ 57-2000	微电脑烟尘平行采 样器 TH-880F	—
色度	水质	铂-钴比色法 GB/T 11903-1989	比色管	—
pH值	水质	玻璃电极法 GB 6920-1986	pH计 pHSJ-3F	—
悬浮物	水质	重量法 GB 11901-1989	电热干燥箱 101-1 电子天平 CP224S	—
化学需氧量	水质	重铬酸钾法 GB 11914-1989	滴定管、移液管	5 mg/L
氨氮	水质	纳氏试剂分光光度法 GB 8961-2009	分光光度计 722N	0.025 mg/L
硫化物	水质	亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996	分光光度计 722N	0.02 mg/L
五日生化需氧量	水质	5日生化需氧量(BOD ₅)的测定 GB 5050-2009	恒温培养箱	2 mg/L
工业企业环境噪声	工业企业	环境噪声排放标准 GB 12348-2008	噪声统计分析仪 AWA6218B	35dB (A)

2、监测结果 (见表)

普宁市环境保护监测站


监测结果报告(水)

委托单位: 康美药业股份有限公司中药饮片生产基地一期		地址: 池尾科技园		电话: 13927056466		采样/送样人员: 张捷旋、李明、黄艾煌		
监测类别: 委托监测		排污口编号: WS-00064		样品种类: 工业废水		采样/送样日期: 2016年7月25日		
WS2016/07113(1)	调节池	32	6.97	141	218	55	2.13	0.54
WS2016/07113(2)	排污口	8	7.01	9	33.2	6.6	0.39	0.12
备注:								

普宁市环境保护监测站 监测结果报告(噪声)

委托单位: 康美药业股份有限公司中药饮片生产基地一期		地址: 池尾科技园		监测人员: 张捷旋、李明、李俊凯、黄艾煌			
监测类别: 委托监测		样品种类: 工业企业厂界环境噪声					
环境监测条件: 无雨、风力1.6m/s		监测日期: 2016年7月25日					
监测依据: 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)							
编号	监测地点和编号	监测结果 噪声级Leq dB(A)					
		昼间			夜间		
	监测点名称	实测值	背景值	修正值	实测值	背景值	修正值
2	东侧边界外一米处	55.8	52.0	52.0	50.0	—	—
4	西侧边界外一米处	56.4	52.2	54.4	—	—	—
		防空用					
备注:							

监测点位置示意图:

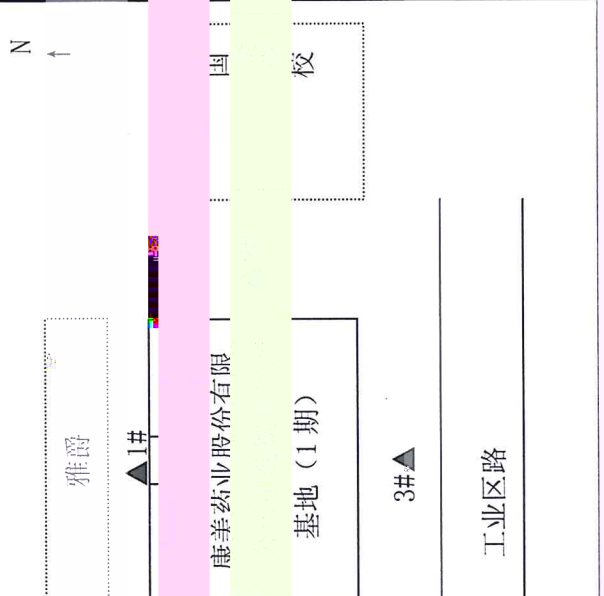

普宁市环境保护监测站

监测结果报告(烟气)

委托单位: 康美药业股份有限公司中药饮片生产基地一期

地址: 普宁市科技四

电话: 15927050400

采样/送样人员: 李明、李俊凯、黄艾煌

监测日期: 2016年7月25日

监测类别: 委托监测

炉窑型号: WNS2-1.25-Y(Q)

治理设施名称: 湿式脱硫除尘

燃料类型: 天然气

锅炉负荷: >75 %

测点位置	监测项目 (单位: mg / Nm ³)				参测测试结论					
	烟尘	二氧化硫	氮氧化物	测点内径 cm	排放速率 kg/h	烟气温度 °C	烟气流速 m/s	标况风量 m ³ /h	含氧量 %	过量系数 α
进口	214	153	165	35	0.36	167	12.22	2493	9.24	1.79
出口	28	20	127	40	0.05	71	9.43	2982	9.95	1.90

备注: 本报告气体体积指标标准状态下干气体积。

普宁市环境保护监测站

普宁市环境监测站(普宁)

委托单位: 康美药业股份有限公司中药饮片生产基地一期		地址: 池尾科技园		电话: 13927056466	
采样/送样人员: 李明、李俊凯、黄艾煌		监测日期: 2016年7月25日		监测类别: 委托监测	
炉窑型号: WNS2-1.25-Y(Q)		治理设施名称: 湿式脱硫除尘		燃料类型: 天然气	
锅炉负荷: > 75 %					
编号	监测地点和编号	监测时间		累计监测时间 (min)	监测结果: 烟气黑度(级)
		开始	结束		
1	烟囱口	10:00	10:30	30	0
备注:					

以下空白



编制: 黄艾煌 复核: *陈嘉* 审核: *陈嘉* 签发: *陈嘉* 监测日期: 2016年7月25日 签发日期: 2016年7月25日 第5页 共5页

签发人职务: 副站长